WEBER.SYS HYDRO STOP 15KG

Ref : 100151

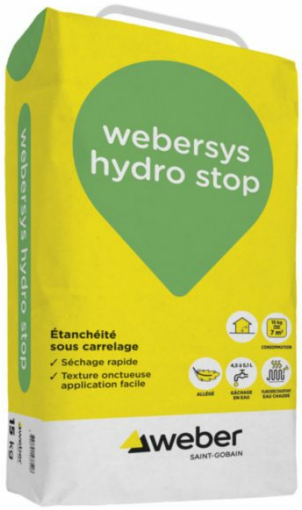

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le système en poudre webersys hydro stop s'utilise pour effectuer des travaux d'étanchéité sous carrelage dans les pièces humides. Il est particulièrement adapté à la réalisation de douche à l'italienne, cuisine ou sanitaires collectifs. Composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, sables siliceux et de pigments, il se pose sur un grand nombre de supports, sur murs et sols intérieurs.
POIDS (KG)	15 KG
CONSOMMATION	2,8 kg/m²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
PLUS PRODUIT	Monocomposant poudre. Séchage rapide
GAMME	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	12 mois
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=14074
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer sur 1 m² l'étanchéité sous un revêtement de carrelage et sur un support intermédiaire intérieur.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.18
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101815
MARQUE	WEBER