

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT


Le 06/05/24 à 13:34

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## WEBEREP RAPIDE 25KG

Ref : 113470

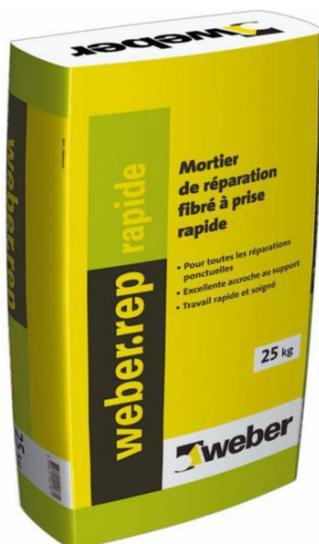

## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, adjuvants et fibres.
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 25 kg
CONSOMMATION	—	1,9 kg/L à remplir
TEMPS DE SÉCHAGE	—	2 h
DURÉE DE CONSERVATION	—	6 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	—	A+
ÉPAISSEUR	—	Passivation et fonction anti-poussière et anti-corrosion intégrées. Grain fin. Convient à tous types d'usages.
UTILISATION	—	de 0.2 à 10 cm
COULEUR	—	Ragréage mur intérieur
TEINTE	—	Gris - Argent
ZONE D'UTILISATION	—	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	—	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Sceller ou réparer une cavité, protéger le béton ou ses armatures à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,45 en assurant les performances décrites par l'un des

<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	———	100
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	———	0.44 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	———	0.44
<b>URL FDES OU PEP</b>	———	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	———	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	———	Kilogramme
<b>DANGEROUSITÉ</b>	———	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	———	11100642
<b>MARQUE</b>	———	WEBER