




WEBER.JOINT DALLAGE 25KG BEIGE SABLE

Ref : 113535

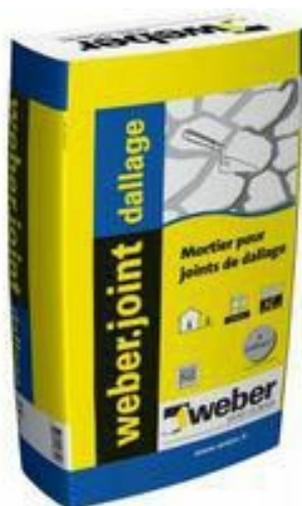

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le mortier weberjoint dallage est utilisé pour réaliser des joints extra-larges de 10 à 100 mm sur un dallage ou un revêtement de sol en pierre naturelle, en intérieur comme en extérieur. Il est composé de ciment, de sable, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	—	25 KG
CONSOMMATION	—	0,7 à 10,1 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	—	12 h
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
CLASSEMENT COV	—	A+
GAMME	—	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	—	12 mois
MATIÈRE	—	Poudre
URL FDES OU PEP PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474 Dallage
TEINTE	—	Beige sable
COULEUR	—	Beige - Crème
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage

FONCTIONNELLE	—	sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	11101701
MARQUE	—	WEBER