weber SAINT-GOBAIN ENDUIT EPAIS GRAIN FIN A LA CHAUX AERIENNE EXTERIEUR PIE C SAC DE 25KG

Ref : 114139

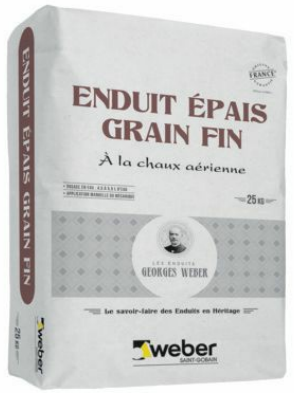

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit épais grain fin de Weber s'utilise pour la rénovation de maçonnerie ancienne : moellons, briques, pierres jointoyées, blocs de mâchefer, craie, tuffeau. Il peut également s'appliquer sur support neuf classé Rt2 ou Rt3. Applicable en forte épaisseur, en extérieur comme en intérieur, il protège et décore le support. Il est composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de charges minérales, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux.
CONSOMMATION	13,5 kg/m²/cm
MATIÈRE	Enduit
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Pierre claire
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.98

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368
DANGEROSITÉ	Xn - Nocif
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	17230015
MARQUE	WEBER