




# ENDUIT ÉPAIS GRAIN FIN A LA CHAUX AÉRIENNE EXTERIEUR BLANC SAC DE 25KG

Ref : 114141

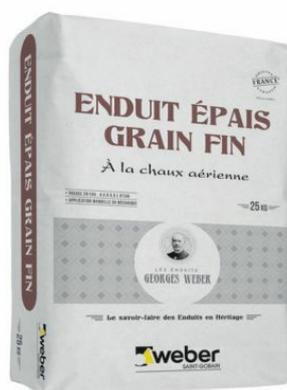

## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	L'enduit épais grain fin de Weber s'utilise pour la rénovation de maçonnerie ancienne : moellons, briques, pierres jointoyées, blocs de mâchefer, craie, tuffeau. Il peut également s'appliquer sur support neuf classé Rt2 ou Rt3. Applicable en forte épaisseur, en extérieur comme en intérieur, il protège et décore le support. Il est composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de charges minérales, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux.
<b>CONSOMMATION</b>	—	13,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>MATIÈRE</b>	—	Enduit
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	18 MOIS
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Recouvrir 1 m <sup>2</sup> de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	3.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	3.98

<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	——	Sac de 25 kg
<b>URL FDES OU PEP</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368</a>
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH05 - Corrosif
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH07 - Irritant
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	Xn - Nocif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	17230000
<b>MARQUE</b>	——	WEBER