MONOREX GM G00 25 KG

Ref : 114858

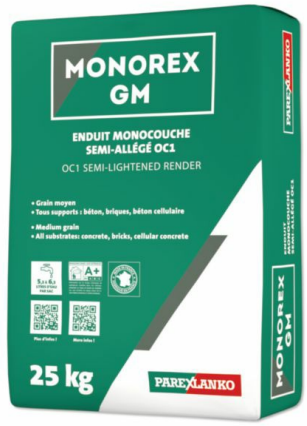

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Blanc
TEINTE	BLANC NATUREL
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté moyen, rustique, rustique écrasé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	4.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.3
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41557
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

DANGEROSITÉ		SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	MORX25G00
MARQUE	—	PAREXLANKO