




# MONOREX SAC 25 KG COULEUR SUR COMMANDE

Ref : 114886

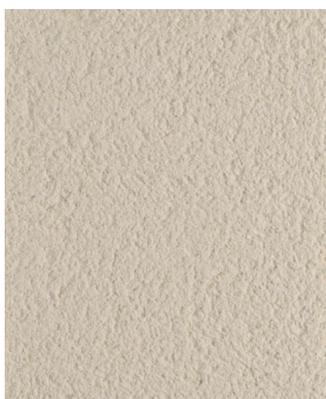

## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Supports : blocs béton, briques, béton cellulaire, béton, sous-enduit. Finitions : gratté, rustique ou taloché pour GF et gratté ou rustique pour GM. Consommation de 1,3 kg/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur.
<b>CONSOMMATION</b>	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>TYPES</b>	Mécanique
<b>D'APPLICATION</b>	
<b>TEINTE</b>	Selon nuancier
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951</a>
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	8.73
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Mètre carré

**CONDITIONNEMENT  
DU PRODUIT**

Sac de 25 kg

**RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

—— MONOREX25 SC  
—— PAREXLANKO