WEBERJOINT DALLAGE 25KG BEIGE CREME

Ref : 115826

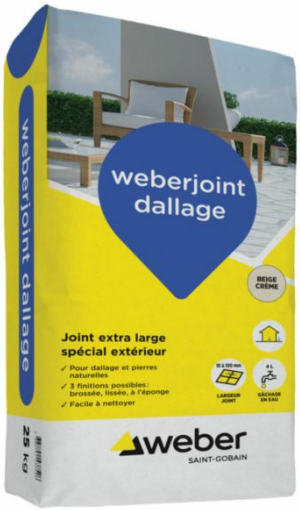

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weberjoint dallage est utilisé pour réaliser des joints extra-larges de 10 à 100 mm sur un dallage ou un revêtement de sol en pierre naturelle, en intérieur comme en extérieur. Il est composé de ciment, de sable, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	0,7 à 10,1 kg/m²
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
TEINTE	Beige crème
COULEUR	Beige - Crème
GARANTIE	1 an
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	3.94

ÉQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101700
MARQUE	WEBER