




WEBERSYS 824 SAC DE 20 KG

Ref : 131540

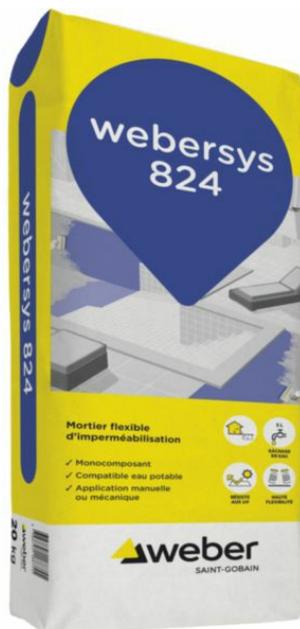

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	Le mortier flexible d'imperméabilisation Webersys 824 est un enduit monocomposant à base de ciment, de charges minérales sélectionnées et de résine synthétique en dispersion. Il s'utilise pour l'imperméabilisation des supports suivants : - Terrasses, balcons, loggias - Plages de piscines - Parties enterrées de bâtiments (murs, soubassements, fondations) - Murs intérieurs humides (douches, cuisines) - Réservoirs et citernes d'eau potable Webersys 824 de Weber peut être appliqué en intérieur comme en extérieur. Il est destiné à être recouvert d'un carrelage collé ou d'un enduit de finition.
UTILISATION	——	Enduit d'imperméabilisation des parties enterrées de bâtiment
CONSUMMATION	——	1,4 kg/m ² /mm
PLUS PRODUIT	——	Flexible. Compatible eau potable et résistant aux UV
POIDS (KG)	——	20 KG
PIÈCE /OUVRAGE	——	Intérieur
DE DESTINATION	——	
PIÈCE /OUVRAGE	——	Extérieur
DE DESTINATION	——	
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32029
DURÉE DE	——	12 MOIS
CONSERVATION	——	
DESRIPTIF UNITÉ	——	Imperméabiliser une paroi en élévation ou enterrée d'1 m ² de surface qui correspond à l'utilisation de 4kg de mortier
FONCTIONNELLE	——	d'imperméabilisation pour une durée de vie de référence de 50

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	ans. 50
INDICATEUR CARBONE	—	18.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	18.13
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 20 kg
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	—	Monocomposant
DANGEROUSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	10003923
MARQUE	—	WEBER