




GRILLAGE TTX GALVANISE MAILLE DE 25 MM L. 10 M X H. 0.5 M

Ref : 16598

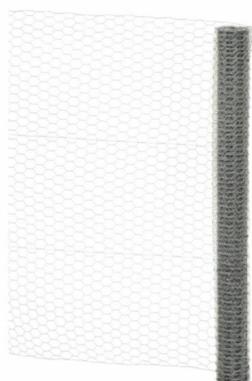

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le grillage TTX triple torsion galvanisé de Dirickx est idéal pour clôturer les volières, poulaillers, clapiers ou pour protéger les jeunes plantations. Ce modèle de 0,50 m de hauteur est fabriqué en fil galvanisé classe D, garantissant une excellente résistance à la corrosion. Sa maille hexagonale de 25 mm assure une bonne rigidité tout en restant souple à manipuler. Conditionné en rouleau de 10 m, il se déroule facilement sur site.
MAILLE (L X L)	25 x 25 MM
MATIÈRE	Acier galvanisé
DIMENSIONS	L. 10 x l. 0.5 m
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Rouleau
INDICATEUR CARBONE	2.27 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

**RECH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR UF
PLUS PRODUIT**

2.27

**RÉF. FABRICANT
MARQUE**

———— - Grillage triple torsion pour une grande souplesse et une meilleure tenue dans le temps
- Maille de 25 mm adaptée à la protection des animaux de basse-cour
- Galvanisation classe D pour une meilleure résistance aux intempéries
- Facile à manipul
———— 1202119
———— DIRICKX