MORTIER REFRACTAIRE GRIS POUR TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE SAC 25 KG

Ref : 26366

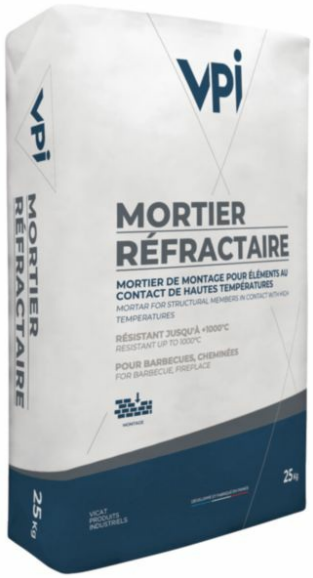

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Travaux de maçonnerie exposés à de hautes températures. Résistant jusqu'à 1 000°C. Pour barbecue et cheminée.
CONSOMMATION	15 à 20 kg/m²
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
UTILISATION	Pour barbecue et cheminée.
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	1000 DEGRES CELSIUS
MATIÈRE	Mortier
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	0.46

EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH06 - Toxique
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	170394
MARQUE	VPI