




MORTIER BATARD GRIS POUR TRAVAUX COUVERTURE SAC 25 KG

Ref : 29894

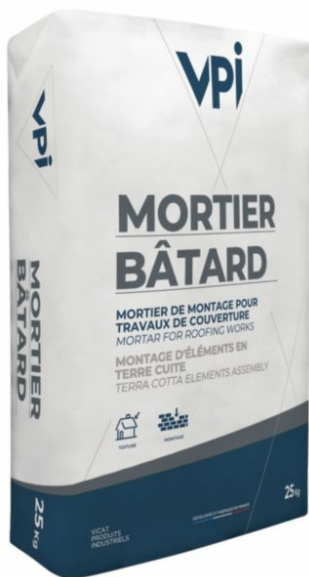

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier de montage Mortier Bâtard® de VPI est destiné au montage d'éléments de maçonnerie en terre cuite et aux travaux de couverture, réalisation de solins et d'arêtières, scellement et calfeutrement de tuiles de faîtage et de rive. Le Mortier Bâtard® est composé de ciment, chaux, sables siliceux, adjuvants spécifiques et hydrofuge de masse.
CONSUMMATION	5 kg/ml de faîtage
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
GRANULOMÉTRIE	0/2
CLASSEMENT COV	A+
COMPOSITION	Ciment, chaux, sables siliceux, adjuvants spécifiques, hydrofuge de masse
MATIÈRE	Mortier
UTILISATION	Température d'application : +5°C à +30°
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	100

ACV (ANNEE)	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
INDICATEUR CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.46
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DANGEROUSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	170467
MARQUE	VPI