CIMENT FONDU LAFARGE SAC DE 25 KG

Ref : 4184

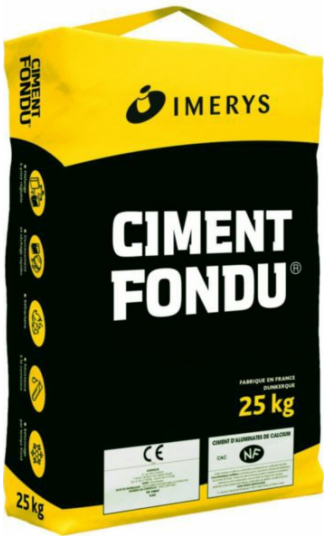

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Ciment Fondu® d'Imerys s'utilise comme accélérateur pour le durcissement d'un béton ou d'un mortier. Il permet ainsi une mise en service entre 6 et 24 heures après la mise en œuvre. Contrairement au ciment Portland, il ne libère pas de chaux libre lors de son hydratation. Le béton ou le mortier résiste ainsi aux attaques acides jusqu'à pH 4. Le Ciment Fondu® est également utilisable comme ciment réfractaire jusqu'à 1200°C, sous réserve d'utiliser des agrégats adaptés. Utilisé seul en mortier et en béton, il permet aussi d'atteindre des résistances mécaniques élevées en 6 heures au lieu de 28 jours.
UTILISATION	Résiste aux températures négatives (-10°C)
MATIÈRE	Ciment
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris marron
PLUS PRODUIT	Excellente résistance à la chaleur.
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	0.77 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.77
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg

TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
RÉF. FABRICANT	FONDU
MARQUE	IMERYS