PLATRE TRADI LUTECE GROS 25KG

Ref : 50203

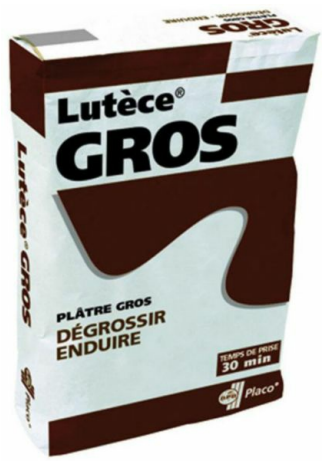

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plâtre Lutèce Gros de Placo est destiné au dégrossissage de supports à forte irrégularité, en intérieur. C'est un plâtre de type B1/20/2 de grosse granulométrie et de consistance souple, à prise rapide. Il convient également à l'enduisage extérieur, avec ajout de chaux et sable.
TEMPS DE MANIPULATION	30 min.
CONSOMMATION	8 kg/m²/cm
UTILISATION	Plâtre pour le dégrossissage en intérieur et l'enduisage extérieur avec ajout de chaux et sable
OUTIL D'APPLICATION	Couteau/platoir
NORME	NF
GRANULOMÉTRIE	Gros
CLASSE DE FEU	A1
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
PLUS PRODUIT	Plâtre souple et onctueux, esthétique: enduisage extérieur traditionnel
MATIÈRE	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond

COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.14
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
RÉF. FABRICANT	L10150A4101
MARQUE	PLACO