




## PLÂTRE TRADI LUTECE GROS 25KG

Ref : 50203

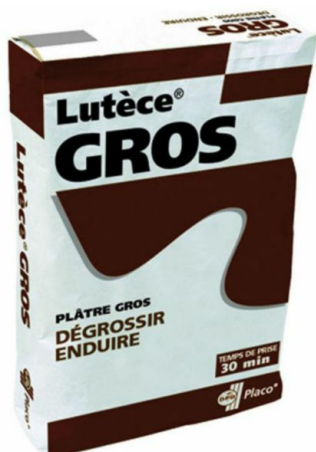

### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le plâtre Lutèce Gros de Placo est destiné au dégrossissage de supports à forte irrégularité, en intérieur. C'est un plâtre de type B1/20/2 de grosse granulométrie et de consistance souple, à prise rapide. Il convient également à l'enduisage extérieur, avec ajout de chaux et sable.
<b>TEMPS DE MANIPULATION</b>	—	30 min.
<b>CONSUMMATION</b>	—	8 kg/m <sup>2</sup> /cm
<b>UTILISATION</b>	—	Plâtre pour le dégrossissage en intérieur et l'enduisage extérieur avec ajout de chaux et sable
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Couteau/platoir
<b>NORME</b>	—	NF
<b>GRANULOMÉTRIE</b>	—	Gros
<b>CLASSE DE FEU</b>	—	A1
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	6 MOIS
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Plâtre souple et onctueux, esthétique: enduisage extérieur traditionnel
<b>MATIÈRE</b>	—	Plâtre
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Plafond
	—	

<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Mur intérieur
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	—	30
<b>ACV (ANNÉE)</b>	—	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	—	Sac de 25 kg
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m <sup>2</sup> pendant une durée de vie de référence de 30 ans
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	5.14
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477</a>
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	L10150A4101
<b>MARQUE</b>	—	PLACO