


COMUS ULIROUT O BLANC 3L

Ref : 61974

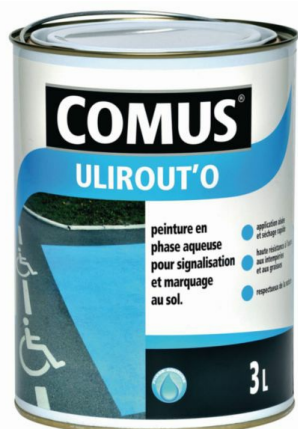

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture monocouche en phase aqueuse pour le traçage de bandes axiales, les travaux de signalisation. Résistance élevée à l'usure, séchage très rapide, mise en service 2 h. Usage : intérieur-extérieur. Aspect : mat/soie.
CONDITIONNEMENT	3 L
RENDEMENT	7 m²/L
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
PIÈCE /OUVRAGE	Intérieur
DE DESTINATION	
PIÈCE /OUVRAGE	Extérieur
DE DESTINATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE	24 MOIS
CONSERVATION	
DESRIPTIF UNITÉ	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc
FONCTIONNELLE	
URL FDES OU PEP	
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	A010536

