PAREMENT F COULEUR F 001 25KG

Ref : 68893

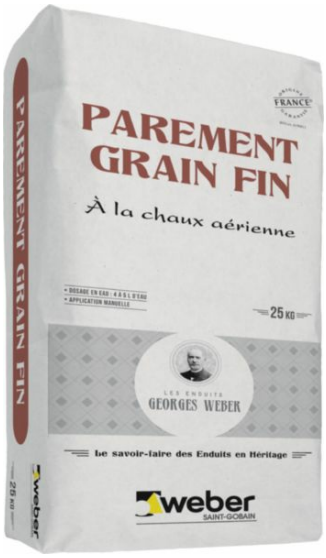

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Parement Grain Fin de Weber est utilisé pour la rénovation de façades anciennes. Il peut également servir au rejointoiement d'une maçonnerie de briques ou de pierres apparentes. Composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de sables et de pigments minéraux, il s'applique en intérieur comme en extérieur.
CONSOMMATION	Selon finition
APPLICATION	Manuelle
UTILISATION	Rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes. Pour bâti ancien ou neuf.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
MATIÈRE	Ciment/chaux aérienne
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc cassé
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	8.73

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	10660001
MARQUE	WEBER