




## PAREMENT COULEUR F 016 25 KG

Ref : 68895

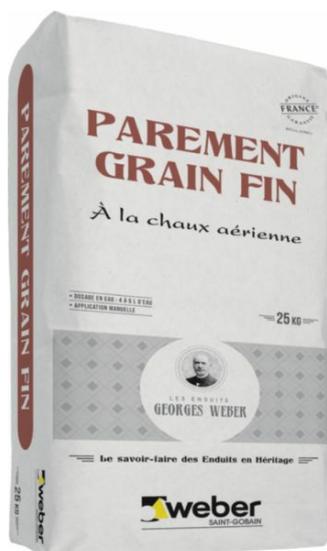

### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Enduit de parement épais, manuel, grain fin. Adapté à la restauration du bâti ancien. Application manuelle. Consommation : finition taloché-fin de 11 à 15 kg/m <sup>2</sup> - finition gratté-fin de 15 à 17 kg/m <sup>2</sup> .
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	Sac de 25 kg
<b>CONSOMMATION</b>	—	Selon finition
<b>APPLICATION</b>	—	Manuelle
<b>UTILISATION</b>	—	Rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes. Pour bâti ancien ou neuf.
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	
<b>MATIÈRE</b>	—	Ciment/chaux aérienne
<b>TEINTE</b>	—	Pierre
<b>COULEUR</b>	—	Gris - Argent
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	18 MOIS
<b>DANGÉROSITÉ</b>	—	SGH07 - Irritant
<b>DANGÉROSITÉ</b>	—	SGH05 - Corrosif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	10660016
<b>MARQUE</b>	—	WEBER