
LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

XYLOPHENE EXPERT XYLO TOTAL 1L

Ref : 72933

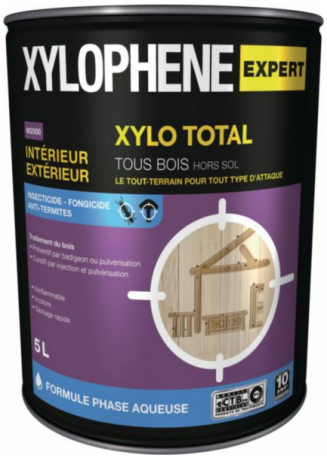

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le traitement Xylo Total de Xylophène Expert (groupe PPG) convient aux éléments bois intérieurs et extérieurs. Incolore, il est à la fois insecticide, fongicide et anti-termites.
RENDEMENT	3 à 5 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1 KM3
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
GARANTIE	9 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	48 HEURE
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL	Brosse/rouleau

D'APPLICATION	
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Incolore
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.21
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
LARGEUR (MM)	108 MM
LONGUEUR (MM)	108 MM
POIDS (KG)	1.15 KG
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	369403
MARQUE	PPG