




MORTIER PRO 300 GRIS SAC 25 KG

Ref : 75953

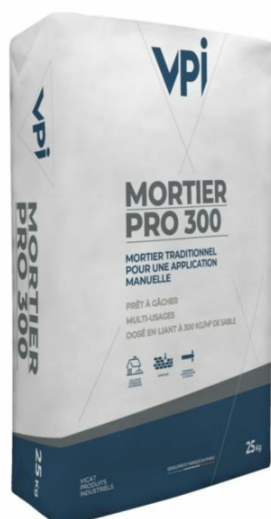

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Travaux de maçonnerie courante. Traditionnel, sec, prémélangé et destiné principalement aux applications de maçonnerie. Dosage en ciment 300 kg/m³ de sable. Résistance à la compression : 20 MPa.
CONSOMMATION	20 à 22 kg/m²/cm
UTILISATION	A1
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
SUPPORT	Multi supports
D'APPLICATION	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	0.46
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
TYPE DE FDES OU	Collective

PEP		
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 25 kg
DU PRODUIT		
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	170547
MARQUE	————	VPI