




ALS MORTIER ADHESIF 25 KG

Ref : 76859

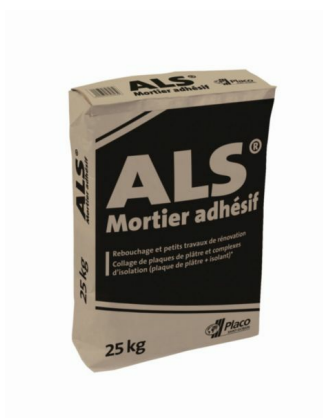

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier adhésif destiné au montage de complexes d'isolation thermique et acoustique, utilisé en doublage de mur et pour le collage de plaque de plâtre.
PLUS PRODUIT	—	Adapté au collage des plaques et isolants et au rebouchage
DURÉE DE CONSERVATION	—	9 MOIS
APPLICATION	—	Couteau à enduire, truelle
CONSUMMATION	—	2,5 kg/m ²
UTILISATION	—	Rebouchage et collage des complexes isolants et plaques de plâtre
MATIÈRE	—	Plâtre
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31712
SUPPORT	—	Multi supports
D'APPLICATION	—	
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Assurer une fonction de collage pour 1 m ² de plaques de plâtre et tout type de doublage (plaques de plâtre et isolant), pendant une
FONCTIONNELLE	—	durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	1.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	1.12
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU	—	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	PEP Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	L40000A4163
MARQUE	PLACO