placo SAINT-GOBAIN

PLATRE FIN LUTECE ROUGE 25KG

Ref : 7699

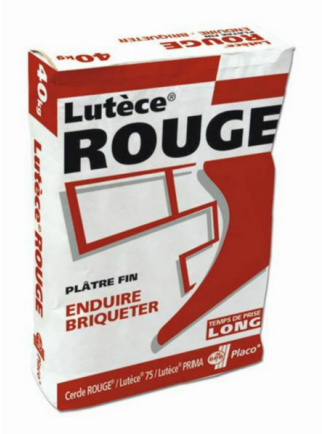

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plâtre Lutèce Rouge de Placo est un plâtre manuel destiné à l'enduisage et au briquetage des cloisons. C'est un plâtre de construction de type B1/20/2 de fine granulométrie et de consistance souple, à temps de prise long.
TEMPS DE MANIPULATION	Briquetage : 38 min. - Enduisage : 60 min.
CONSOMMATION	8 kg/m²/cm
UTILISATION	Plâtre, à prise progressive, pour le briquetage et l'enduisage des cloisons
OUTIL D'APPLICATION	Couteau/platoir
NORME	NF
GRANULOMÉTRIE	Fin
CLASSE DE FEU	A1
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
PLUS PRODUIT	Consommation réduite (au moins 10% par rapport à un plâtre standard)
AVANTAGES PRODUIT	Gâchage facile, ne colle pas aux outils, prise progressive avec un maintien immédiat de la brique
MATIÈRE	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE	Plafond

D'UTILISATION	
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	L10310A4121
MARQUE	PLACO