


GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



SOUS ENDUIT WEBERDRESS LG 25KG

Ref : 76997

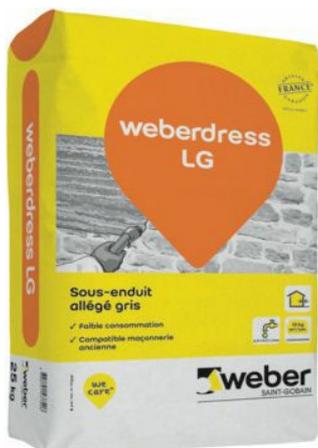

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le corps d'enduit à projeter weber.dress LG est un mortier de sous-enduit qui permet de réaliser le dressage des maçonneries anciennes. Il est composé de chaux aérienne, liants hydrauliques, granulats et adjuvants. Il s'applique manuellement ou mécaniquement, à la pompe à projeter ou au pot à projection. - Résistance en compression : CSII.
CONSOMMATION	————	13 kg/m ² /cm
APPLICATION	————	Manuelle/Mécanique
UTILISATION	————	Corps d'enduit à la chaux aérienne pour le dressage des maçonneries.Pour bâti ancien ou neuf.
TEINTE	————	Gris
COULEUR	————	Gris - Argent
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application, sur une épaisseur d'1cm, en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit de 50 ans
	————	

INDICATEUR CARBONE	————	3.04 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	3.04
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40244
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	Xi - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101581
MARQUE	————	WEBER