CAROPLATRE PLEIN HYDRO 7CM

Ref : 7732

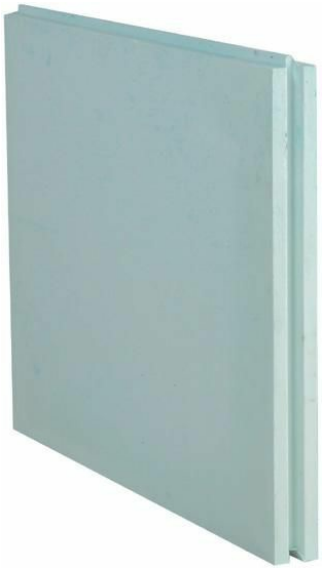

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau de plâtre Caroplatre Hydro 7 de Placo est un carreau plein destiné à la réalisation de cloisons en intérieur, dans des pièces exposées à l'humidité. Il dispose de parements lisses et verts et peut également être employé pour des travaux d'aménagement intérieur de tout type, en pièce humide. Il agit également comme un régulateur hygrométrique naturel de la pièce : il absorbe l'humidité de l'air et le conserve lorsque la pièce est trop humide, et la restitue lorsque l'air y est trop sec. - Classement à l'humidité : H2.
EPAISSEUR (CM)	7 CM
POIDS (KG)	23.62 KG
LONGUEUR (MM)	660 MM
POIDS/M² (KG)	68.1 KG
UTILISATION	Cloisons, gaines techniques et autres aménagements (tabliers de baignoire, bar de cuisine)
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H2
LARGEUR (MM)	500 MM
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31983

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1m² de cloisonnement en carreaux de plâtre d'épaisseur entre 50 et 70 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	31.46 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	31.46
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
HAUTEUR (MM)	70 MM
RÉF. FABRICANT	L307103P0240
MARQUE	PLACO