# PAREXAL G20 25KG

Ref : 98362

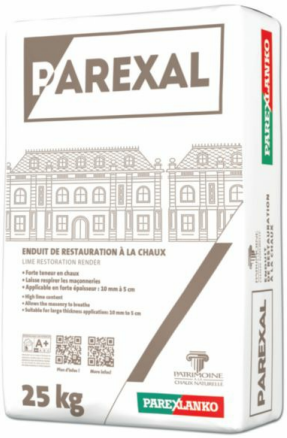


## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Enduit de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens et neufs, extérieur et intérieur. Convient pour le corps d'enduit, la finition et rejointoiement. Applicable en une couche mécaniquement et manuellement. |
| **UTILISATION** | Décoration |
| **MATIÈRE** | Chaux |
| **COULEUR** | Blanc |
| **TEINTE** | Blanc cassé |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Collective |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 25 kg |
| **PLUS PRODUIT** | Enduit de restauration respectueux des supports anciens<br>Bas module d'élasticité<br>Fort taux de chaux<br>Applicable en forte épaisseur: 10mm à 5 cm<br>Application manuelle ou machine |
| **GRANULOMÉTRIE** | 0/2 |
| **INDICATEUR** | 5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |

| | | |
|---|---|---|
| **CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | ——— | 5.65 |
| **URL FDES OU PEP** | ——— | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781 |
| **RÉF. FABRICANT** | ——— | PARX25G20 |
| **MARQUE** | ——— | PAREXLANKO |