PAREXAL T20 25KG

Ref : 98364

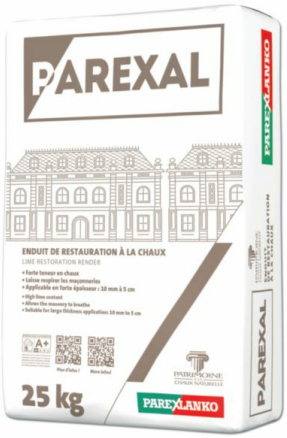

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens et neufs, extérieur et intérieur. Convient pour le corps d'enduit, la finition et rejointoiement. Applicable en une couche mécaniquement et manuellement.
UTILISATION	Décoration
MATIÈRE	Chaux
TEINTE	Sable clair
COULEUR	Jaune - Doré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Enduit de restauration respectueux des supports anciens Bas module d'élasticité Fort taux de chaux Applicable en forte épaisseur: 10mm à 5 cm Application manuelle ou machine
GRANULOMÉTRIE	0/2
INDICATEUR	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	5.65
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
RÉF. FABRICANT	———	PARX25T20
MARQUE	———	PAREXLANKO